
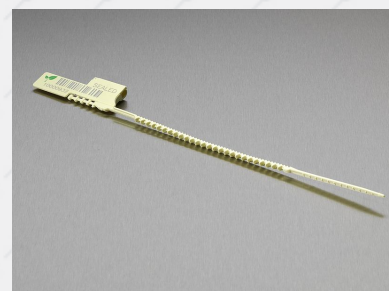
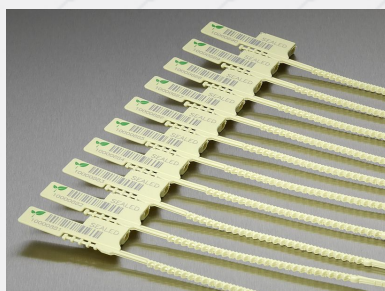


Unisto Revo eco (Ecograde PP)

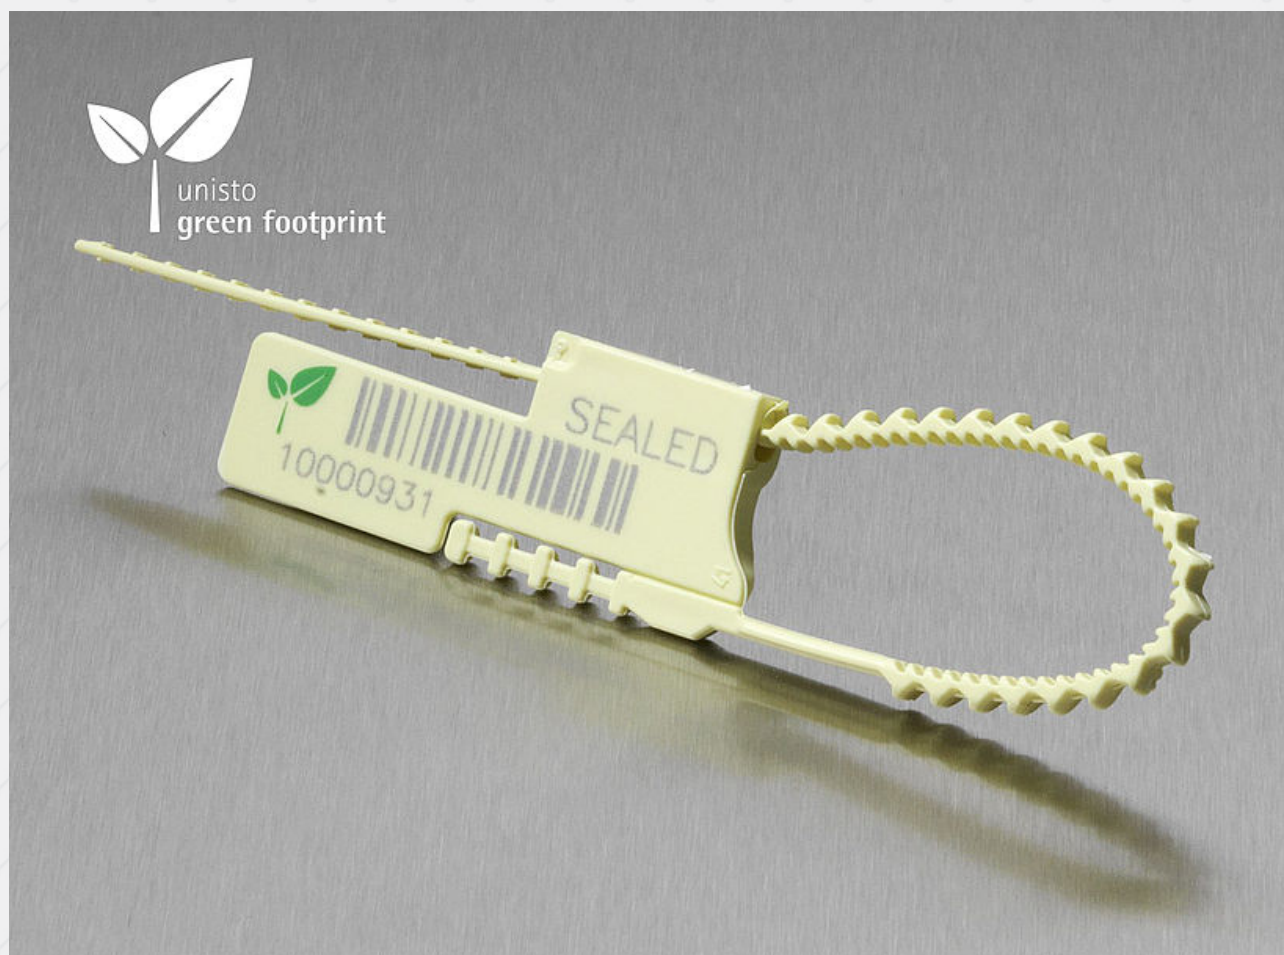

Le lien profilé breveté de forme spéciale (3,0 x 2,6 mm) augmente le degré de sécurité. Fabriqué avec le matériau durable Ecograde PP. De par sa conception spéciale, ce scellé revient toujours dans la bonne position pour que le code-barres ou le numéro soit toujours visible. Couleurs variées correspondant aux différentes fonctions logistiques. Nom/logo du client pour une identification claire. Apposition du code-barres pour une lecture rapide, précise et fiable des données et la simplification des opérations. Scellé moulé monobloc recyclable.

Caractéristiques de ce scellé de sécurité

Type de scellés


Scellés à longueur réglable

Domaines d'application

Trolley

- › Scellé de sécurité durable
- › Ecograde est fabriqué à partir de PP 100% recyclé, qui provient de déchets de production
- › Le lien profilé de forme spéciale augmente le niveau de sécurité
- › Les différentes couleurs permettent une codification pour la logistique
- › Le nom du client/logo permet une identification claire
- › Le code à barres garantit une lecture sûre et rapide des informations
- › La présentation en grilles de 10 scellés facilite l'utilisation séquentielle des scellés
- › Le système Tear-off permet une ouverture rapide et facile du scellé sans outil auxiliaire

Mesure minimale

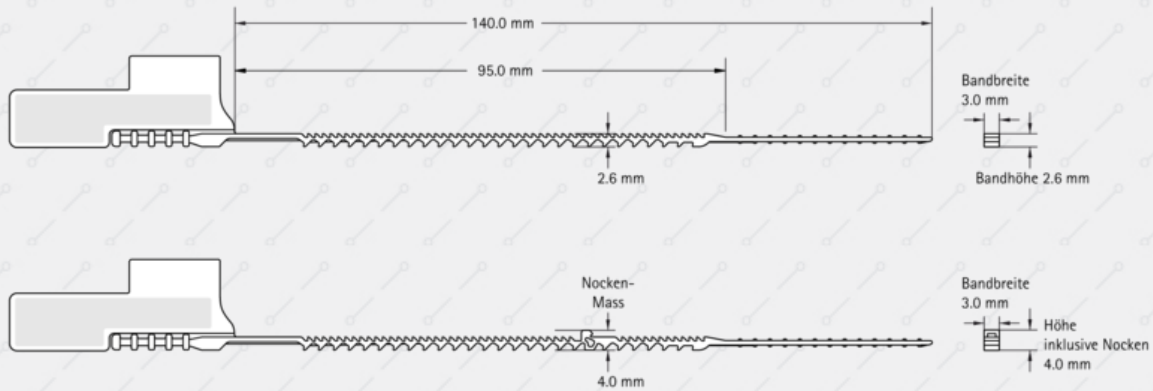

Matière

Polypropylène (Ecograde PP)

Résistance à la traction (fermé)

Environ 9 kg

Numérotation

8 digits

Code à barres

2/5 entrelacé ou code à barres 128

Nom du client

Par laser directement sur la matière

Couleurs - Code à barres par laser directement sur la matière

Blanc, jaune, abricot, rose, violet, gris, marron clair




Emballage

Grilles de 10 scellés, boîtes de 1000 scellés
37.0 x 20.3 x 15.0 cm (0.012 m³), approx. 1.5 kg

Stockage

Les scellés de sécurité doivent être stockés dans leur emballage d'origine et à l'abri de la lumière du soleil et des vapeurs chimiques. Le stockage optimal est à 22°C/50% RH. La durée de conservation des scellés de sécurité fabriqués à partir de plastiques PP et PA, s'élève à environ 18 mois après la date de fabrication. Nous vous recommandons de ne pas commander plus que vos besoins annuels.

Mise en place du scellé



Ouverture du scellé

